alca

Sprchové žlaby



www.alcadrain.cz





Kvalita a špičkový design

Alca byla založena v roce 1998, od roku 2021 je součástí Alca Group.
Je největším výrobcem sanitární techniky ve střední a východní Evropě.
Na ploše přes 110 000 m² vyrábí více než 1000 druhů výrobků sanitární techniky – ventily, sifony, moduly, žlaby, vpusti, WC sedátka a další sortiment.

Společnost Alca spojuje vlastní vývoj, precizní výrobu a důraz na kvalitu, kterou zákazníci oceňují už desítky let. Každý produkt vzniká pod pečlivou kontrolou od prvního návrhu až po finální realizaci. Díky používání prvotřídních materiálů, zejména vysoce odolné nerezové oceli, poskytuje Alca řešení, na která se mohou spolehnout domácnosti i profesionálové.
Neustálé investice do inovací přinášejí chytré technické postupy, které usnadňují montáž, zvyšují funkčnost a posouvají standardy celého odvětví.
Produkty sami navrhujeme, testujeme a vyrábíme, což nám umožňuje pružně reagovat na potřeby zákazníků a držet kvalitu pod kontrolou. Exportujeme do více než 70 zemí a za design našich výrobků jsme získali prestižní ocenění, například iF Design Award nebo Red Dot.

alcadrain.cz











Obsah

Rozdělení sprchových žlabů 4
Nerezové žlaby s pevným sifonem 8
Pro perforované rošty 10
Pro plné rošty 16
Marble 20
Nerezové žlaby s otočným sifonem 24
Fit and Go 26
Modular 28
Plastové žlaby Simple s pevným sifonem 34
Pro perforované rošty 36
Pro plné rošty 38
S nerezovým okrajem 40
Plastové žlaby Optimal s pevným sifonem 44
Plastové žlaby s otočným sifonem 46
Spádování podlahy 48
Nerezové spádové lišty 49
Instalace sprchových žlabů 50
Čištění sprchových žlabů 52
Zakázková výroba nerezových žlabů 53
Příslušenství 55



Sprchový nerezový žlab APZ6
se skleněným roštem GL1200,
spádová lišta APZ901M/1000

Rozdělení sprchových žlabů

Základní členění je dle materiálu těla žlabu – nerezové a plastové. Nerezové žlaby jsou oblíbené pro svou vysokou odolnost a dlouhou životnost. Vyrábějí se ve dvou variantách – s pevným sifonem, který je stabilní a nenáročný na údržbu, a s otočným sifonem, jenž nabízí variabilitu při napojení na odpadní potrubí a usnadňuje montáž.

Plastové žlaby jsou cenově dostupné řešení ve třech řadách – Simple, Optimal a s otočným sifonem. Simple nabízí praktické balení, kde je žlab dodán rovnou s roštem. Optimal je určen do projektů. Řada s otočným sifonem pak zajišťuje maximální flexibilitu při napojení na odpad.

Díky tomuto rozdělení je možné snadno najít sprchový žlab, který vyhovuje jak technickým požadavkům instalace, tak estetickým nárokům uživatele.

montáž do prostoru

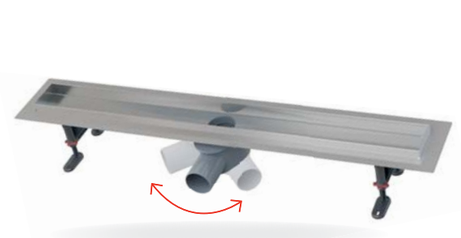
montáž ke stěně

Nerezové sprchové žlaby



1.0 Nerezové žlaby s pevným sifonem

- 1.01 Nerezové žlaby pro perforované rošty
- 1.02 Nerezové žlaby pro plné rošty
- 1.03 Nerezové žlaby Marble



2.0 Nerezové žlaby s otočným sifonem

- 2.01 Nerezové žlaby Fit and Go
- 2.02 Nerezové žlaby Modular

Plastové sprchové žlaby



3.0 Plastové žlaby Simple s pevným sifonem

- 3.01 Plastové žlaby pro perforované rošty
- 3.02 Plastové žlaby pro plné rošty
- 3.03 Plastové žlaby s nerezovým okrajem



4.0 Plastové žlaby Optimal s pevným sifonem



5.0 Plastové žlaby s otočným sifonem



Sprchový nerezový žlab APZ1 s nerezovým roštem LINE, spádová lišta APZ906M/1200,
ovládací tlačítko NIGHT LIGHT-3, WC modul AM101/1120, toaletní mísa WC SOLID

Nerezové sprchové žlaby s pevným sifonem

1.0

Nerezové sprchové žlaby s pevným sifonem

Špičkové nerezové sprchové žlaby Alca určené pro perforované i plné rošty kombinují vysokou kvalitu zpracování, dlouhou životnost a široké instalační možnosti. Díky různým výškám žlabů, typům odtoku a možnostem umístění (do prostoru i ke stěně) jsou ideální volbou pro rekonstrukce i novostavby. Žlaby jsou vyrobeny z odolné nerezové oceli AISI 304 (DIN 1.4301), zvládnou zatížení až 300 kg (třída K3) a nabízejí rychlý odtok vody s rozebíratelným dvoukomorovým sifonem.

Boční a svislý odtok

Boční odtok se hodí v místech s nižší stavební výškou. Svislý odtok nabízí vyšší průtočnost a snadné napojení na odpad.

Standardní a snížená stavební výška

85 mm pro novostavby s dostatkem místa, 55 mm pro rekonstrukce – plná funkčnost bez omezení.

Do prostoru a ke stěně

Žlaby do prostoru umožňují volné a flexibilní umístění ve sprše. Varianta ke stěně má vertikální límec pro snadnou montáž a dokonalou těsnost u stěny.

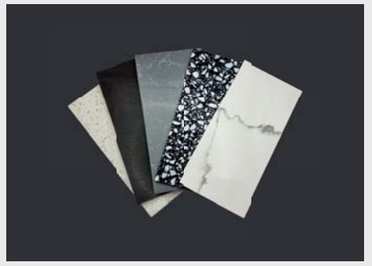
kombinovaná SMART zápachová uzávěra jako volitelné příslušenství

příslušenství součástí balení

25 let záruka

25 let garance dostupnosti náhradních dílů

Další varianty



Přírodní kameny – různé tloušťky

Nerezové žlaby Marble bez okraje mají speciální rošt pro nalepení velkoformátové desky z přírodního kamene nebo dlažby jakékoliv tloušťky.



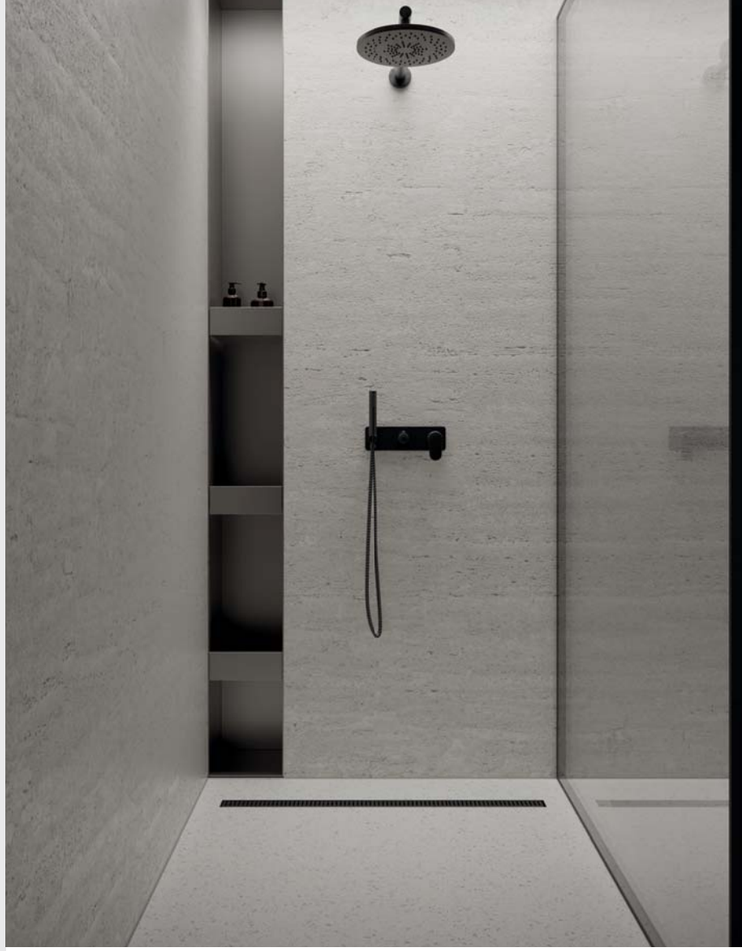
Program Černá-mat

Při zachování všech funkčních vlastností nerezového žlabu přináší černá varianta jedinečný vzhled, který zvýrazní styl koupelny.



Antivandal – pro veřejné prostory

Speciální upevňovací mechanismy znesnadňují neoprávněnou manipulaci, čímž zaručují jejich trvalou funkčnost i v náročných podmínkách.



Technické parametry

Celková stavební výška	70–158 mm
Minimální tloušťka betonu	55–85 mm
Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku	575–982 Pa
Odpadní potrubí	DN 40, DN 50 mm
Šířka koryta žlabu	60 mm
Průtok žlabu (ČSN EN 1253-1)	35–68,8 l/min
Třída zatížení (ČSN EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg
Materiál – tělo žlabu	nerezová ocel DIN 1.4301
Materiál – zápachová uzávěra	polypropylen
Délka žlabu	300–1450 mm

Nerezové sprchové žlaby s pevným sifonem

Pro perforované rošty

montáž do prostoru

montáž ke stěně
posuvný vertikální izolační límec 10–15 mm






boční odtok






svislý odtok



standardní výška 85 mm

snížená výška 55 mm


Sprchový nerezový žlab APZ1
s nerezovým roštem LINE

Produkt	Technický nákres	Instalační možnosti	Rozměr			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	
Stavební výška k límci: 85 mm (celková stavební výška 100–158 mm, výška okraje 15 mm)						
		• horizontální límec • montáž do prostoru • boční odtok DN 50 • zápachová uzávěra 50 mm • průtok 60 l/min	300	360	60	APZ1-300
			550	610	60	APZ1-550
			650	710	60	APZ1-650
			750	810	60	APZ1-750
			850	910	60	APZ1-850
			950	1010	60	APZ1-950
			1050	1110	60	APZ1-1050
			1150	1210	60	APZ1-1150
			1450	1510	60	APZ1-1450
		• horizontální límec • montáž do prostoru • boční odtok DN 50 • zápachová uzávěra 50 mm • průtok 60 l/min	300	360	60	APZ1BLACK-300
			550	610	60	APZ1BLACK-550
			650	710	60	APZ1BLACK-650
			750	810	60	APZ1BLACK-750
			850	910	60	APZ1BLACK-850
			950	1010	60	APZ1BLACK-950
			1050	1110	60	APZ1BLACK-1050
			1150	1210	60	APZ1BLACK-1150
			1450	1510	60	APZ1BLACK-1450
		• horizontální límec • montáž do prostoru • svislý odtok DN 50 • zápachová uzávěra 50 mm • průtok 68,8 l/min	300	360	60	APZ1001-300
			550	610	60	APZ1001-550
			650	710	60	APZ1001-650
			750	810	60	APZ1001-750
			850	910	60	APZ1001-850
			950	1010	60	APZ1001-950
			1050	1110	60	APZ1001-1050
			1150	1210	60	APZ1001-1150
			1450	1510	60	APZ1001-1450
		• horizontální límec • montáž do prostoru • boční odtok DN 50 • zápachová uzávěra 50 mm • průtok 60 l/min • Antivandal	300	360	60	APZ11-300M
			550	610	60	APZ11-550M
			650	710	60	APZ11-650M
			750	810	60	APZ11-750M
			850	910	60	APZ11-850M
			950	1010	60	APZ11-950M
			1050	1110	60	APZ11-1050M
			1150	1210	60	APZ11-1150M
		• posuvný vertikální límec • montáž ke stěně • boční odtok DN 50 • zápachová uzávěra 50 mm • průtok 60 l/min	550	610	60	APZ4-550
			650	710	60	APZ4-650
			750	810	60	APZ4-750
			850	910	60	APZ4-850
			950	1010	60	APZ4-950
			1050	1110	60	APZ4-1050
			1150	1210	60	APZ4-1150

Produkt	Technický nákres	Instalační možnosti	Rozměr			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	
Stavební výška k límci: 85 mm (celková stavební výška 100–158 mm, výška okraje 15 mm)						
		• posuvný vertikální límec • montáž ke stěně • svislý odtok DN 50 • zápachová uzávěra 50 mm • průtok 68,8 l/min	550	610	60	APZ1004-550
			650	710	60	APZ1004-650
			750	810	60	APZ1004-750
			850	910	60	APZ1004-850
			950	1010	60	APZ1004-950
			1050	1110	60	APZ1004-1050
			1150	1210	60	APZ1004-1150
Stavební výška k límci: 55 mm (celková stavební výška 70–96 mm, výška okraje 15 mm)						
low						
		• horizontální límec • montáž do prostoru • boční odtok DN 40 • zápachová uzávěra 28 mm • průtok 35 l/min	300	360	60	APZ101-300
			550	610	60	APZ101-550
			650	710	60	APZ101-650
			750	810	60	APZ101-750
			850	910	60	APZ101-850
			950	1010	60	APZ101-950
			1050	1110	60	APZ101-1050
			1150	1210	60	APZ101-1150
			1450	1510	60	APZ101-1450
low						
		• horizontální límec • montáž do prostoru • boční odtok DN 40 • zápachová uzávěra 28 mm • průtok 35 l/min	300	360	60	APZ101BLACK-300
			550	610	60	APZ101BLACK-550
			650	710	60	APZ101BLACK-650
			750	810	60	APZ101BLACK-750
			850	910	60	APZ101BLACK-850
			950	1010	60	APZ101BLACK-950
			1050	1110	60	APZ101BLACK-1050
			1150	1210	60	APZ101BLACK-1150
			1450	1510	60	APZ101BLACK-1450
low						
		• horizontální límec • montáž do prostoru • svislý odtok DN 40 • zápachová uzávěra 28 mm • průtok 44 l/min	300	360	60	APZ1101-300
			550	610	60	APZ1101-550
			650	710	60	APZ1101-650
			750	810	60	APZ1101-750
			850	910	60	APZ1101-850
			950	1010	60	APZ1101-950
			1050	1110	60	APZ1101-1050
			1150	1210	60	APZ1101-1150
low						
		• horizontální límec • montáž do prostoru • boční odtok DN 40 • zápachová uzávěra 28 mm • průtok 35 l/min • Antivandal	300	360	60	APZ111-300M
			550	610	60	APZ111-550M
			650	710	60	APZ111-650M
			750	810	60	APZ111-750M
			850	910	60	APZ111-850M
			950	1010	60	APZ111-950M
			1050	1110	60	APZ111-1050M
			1150	1210	60	APZ111-1150M

Produkt	Technický nákres	Instalační možnosti	Rozměr			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	
Stavební výška k límci: 55 mm (celková stavební výška 70–96 mm, výška okraje 15 mm)						
low						
		• posuvný vertikální límec • montáž ke stěně • boční odtok DN 40 • zápachová uzávěra 28 mm • průtok 35 l/min	550	610	60	APZ104-550
			650	710	60	APZ104-650
			750	810	60	APZ104-750
			850	910	60	APZ104-850
			950	1010	60	APZ104-950
			1050	1110	60	APZ104-1050
			1150	1210	60	APZ104-1150
low						
		• posuvný vertikální límec • montáž ke stěně • svislý odtok DN 40 • zápachová uzávěra 28 mm • průtok 44 l/min	550	610	60	APZ1104-550
			650	710	60	APZ1104-650
			750	810	60	APZ1104-750
			850	910	60	APZ1104-850
			950	1010	60	APZ1104-950
			1050	1110	60	APZ1104-1050
			1150	1210	60	APZ1104-1150

Varianta bez sifonu

Produkt	Technický nákres	Instalační možnosti	Rozměr			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	
Stavební výška k límci: 85 mm (celková stavební výška 100–158 mm, výška okraje 15 mm)						
		• horizontální límec • montáž do prostoru • svislý odtok DN 40 • pro napojení na centrální sifon • průtok >80 l/min	300	360	60	APZ2001-300
			550	610	60	APZ2001-550
			650	710	60	APZ2001-650
			750	810	60	APZ2001-750
			850	910	60	APZ2001-850
			950	1010	60	APZ2001-950
			1050	1110	60	APZ2001-1050
			1150	1210	60	APZ2001-1150

Sprchový nerezový žlab APZ4 s nerezovým roštem LINE, spádová lišta APZ903M/1000

Perforované rošty pro nerezové žlaby s pevným sifonem



nerez-mat

Kód	LINE-300M	LINE-550M	LINE-650M	LINE-750M	LINE-850M	LINE-950M	LINE-1050M	LINE-1150M	LINE-1450M
Délka (mm)	300	550	650	750	850	950	1050	1150	1450



nerez-černá mat

Kód	PURE-300BLACK	PURE-550BLACK	PURE-650BLACK	PURE-750BLACK	PURE-850BLACK	PURE-950BLACK	PURE-1050BLACK	PURE-1150BLACK	PURE-1450BLACK
Délka (mm)	300	550	650	750	850	950	1050	1150	1450



nerez-mat

Kód	PURE-300M	PURE-550M	PURE-650M	PURE-750M	PURE-850M	PURE-950M	PURE-1050M	PURE-1150M	PURE-1450M
Délka (mm)	300	550	650	750	850	950	1050	1150	1450



nerez-mat

Kód	BUBLE-300M	BUBLE-550M	BUBLE-650M	BUBLE-750M	BUBLE-850M	BUBLE-950M	BUBLE-1050M	BUBLE-1150M	BUBLE-1450M
Délka (mm)	300	550	650	750	850	950	1050	1150	1450

Nerezové sprchové žlaby
s pevným sifonem

Pro plné rošty



Sprchový nerezový žlab APZ6
se skleněným roštem GL1204

montáž do prostoru





montáž ke stěně





boční odtok

svislý odtok

standardní výška 95 mm

snížená výška 65 mm

Produkt	Technický nákres	Instalační možnosti	Rozměr			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	
Stavební výška k límci: 95 mm (celková stavební výška 110–168 mm, výška okraje 15 mm)						
		• horizontální límec • montáž do prostoru • boční odtok DN 50 • zápachová uzávěra 50 mm • průtok 60 l/min	300	360	60	APZ6-300
			550	610	60	APZ6-550
			650	710	60	APZ6-650
			750	810	60	APZ6-750
			850	910	60	APZ6-850
			950	1010	60	APZ6-950
			1050	1110	60	APZ6-1050
			1150	1210	60	APZ6-1150
		• horizontální límec • montáž do prostoru • svislý odtok DN 50 • zápachová uzávěra 50 mm • průtok 68,8 l/min	300	360	60	APZ1006-300
			550	610	60	APZ1006-550
			650	710	60	APZ1006-650
			750	810	60	APZ1006-750
			850	910	60	APZ1006-850
			950	1010	60	APZ1006-950
			1050	1110	60	APZ1006-1050
			1150	1210	60	APZ1006-1150
		• vertikální límec • montáž ke stěně • boční odtok DN 50 • zápachová uzávěra 50 mm • průtok 60 l/min	300	360	60	APZ16-300
			550	610	60	APZ16-550
			650	710	60	APZ16-650
			750	810	60	APZ16-750
			850	910	60	APZ16-850
			950	1010	60	APZ16-950
			1050	1110	60	APZ16-1050
			1150	1210	60	APZ16-1150
		• vertikální límec • montáž ke stěně • svislý odtok DN 50 • zápachová uzávěra 50 mm • průtok 68,8 l/min	300	360	60	APZ1016-300
			550	610	60	APZ1016-550
			650	710	60	APZ1016-650
			750	810	60	APZ1016-750
			850	910	60	APZ1016-850
			950	1010	60	APZ1016-950
			1050	1110	60	APZ1016-1050
			1150	1210	60	APZ1016-1150

Produkt	Technický nákres	Instalační možnosti	Rozměr			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	
Stavební výška k límci: 65 mm (celková stavební výška 80–106 mm, výška okraje 15 mm)						
low		 • horizontální límec • montáž do prostoru • boční odtok DN 40 • zápachová uzávěra 28 mm • průtok 35 l/min	300	360	60	APZ106-300
			550	610	60	APZ106-550
			650	710	60	APZ106-650
			750	810	60	APZ106-750
			850	910	60	APZ106-850
			950	1010	60	APZ106-950
			1050	1110	60	APZ106-1050
			1150	1210	60	APZ106-1150
low		 • horizontální límec • montáž do prostoru • boční odtok DN 40 • zápachová uzávěra 28 mm • průtok 44 l/min	300	360	60	APZ1106-300
			550	610	60	APZ1106-550
			650	710	60	APZ1106-650
			750	810	60	APZ1106-750
			850	910	60	APZ1106-850
			950	1010	60	APZ1106-950
			1050	1110	60	APZ1106-1050
			1150	1210	60	APZ1106-1150
low		 • vertikální límec • montáž ke stěně • boční odtok DN 40 • zápachová uzávěra 28 mm • průtok 35 l/min	300	360	60	APZ116-300
			550	610	60	APZ116-550
			650	710	60	APZ116-650
			750	810	60	APZ116-750
			850	910	60	APZ116-850
			950	1010	60	APZ116-950
			1050	1110	60	APZ116-1050
			1150	1210	60	APZ116-1150
low		 • vertikální límec • montáž ke stěně • svislý odtok DN 40 • zápachová uzávěra 30 mm • průtok 40 l/min	300	360	60	APZ1116-300
			550	610	60	APZ1116-550
			650	710	60	APZ1116-650
			750	810	60	APZ1116-750
			850	910	60	APZ1116-850
			950	1010	60	APZ1116-950
			1050	1110	60	APZ1116-1050
			1150	1210	60	APZ1116-1150

Plné rošty pro nerezové žlaby s pevným sifonem



i nerez-mat

Kód	POSH-300MN	POSH-550MN	POSH-650MN	POSH-750MN	POSH-850MN	POSH-950MN	POSH-1050MN	POSH-1150MN
Délka (mm)	300	550	650	750	850	950	1050	1150



i nerez-mat

Kód	DESIGN-300MN	DESIGN-550MN	DESIGN-650MN	DESIGN-750MN	DESIGN-850MN	DESIGN-950MN	DESIGN-1050MN	DESIGN-1150MN
Délka (mm)	300	550	650	750	850	950	1050	1150



new i nerez-mat / pro vložení dlažby

Kód	SWITCH-550M	SWITCH-650M	SWITCH-750M	SWITCH-850M	SWITCH-950M	SWITCH-1050M	SWITCH-1150M
Délka (mm)	550	650	750	850	950	1050	1150



i pro vložení dlažby

Kód	FLOOR-300	FLOOR-550	FLOOR-650	FLOOR-750	FLOOR-850	FLOOR-950	FLOOR-1050	FLOOR-1150
Délka (mm)	300	550	650	750	850	950	1050	1150



i sklo-bílá

Kód	GL1200-300	GL1200-550	GL1200-650	GL1200-750	GL1200-850	GL1200-950	GL1200-1050	GL1200-1150
Délka (mm)	300	550	650	750	850	950	1050	1150



i sklo-černá

Kód	GL1204-300	GL1204-550	GL1204-650	GL1204-750	GL1204-850	GL1204-950	GL1204-1050	GL1204-1150
Délka (mm)	300	550	650	750	850	950	1050	1150

Nerezové sprchové žlaby
s pevným sifonem

Marble bez pohledové hrany

montáž do prostoru




boční odtok

standardní výška 100 mm

snížená výška 70 mm


vše v balení

Sprchový nerezový žlab APZ15 Marble
s nerezovým roštem pro vložení dlažby,
spádová lišta APZ902M/1600

Produkt	Technický nákres	Instalační možnosti	Rozměr			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	
Stavební výška k límci: 100–158 mm						
		• horizontální límec • montáž do prostoru • boční odtok DN 50 • zápachová uzávěra 50 mm • průtok 60 l/min	300	360	56	APZ15-300
			550	610	56	APZ15-550
			650	710	56	APZ15-650
			750	810	56	APZ15-750
			850	910	56	APZ15-850
			950	1010	56	APZ15-950
			1050	1110	56	APZ15-1050
			1150	1210	56	APZ15-1150
Stavební výška k límci: 70–97 mm						
		• horizontální límec • montáž do prostoru • boční odtok DN 40 • zápachová uzávěra 28 mm • průtok 35 l/min	300	360	56	APZ115-300
			550	610	56	APZ115-550
			650	710	56	APZ115-650
			750	810	56	APZ115-750
			850	910	56	APZ115-850
			950	1010	56	APZ115-950
			1050	1110	56	APZ115-1050
			1150	1210	56	APZ115-1150





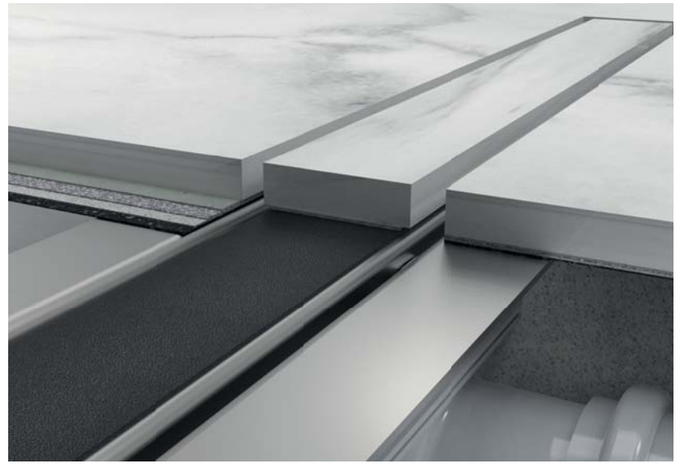

Neomezená výška dlažby

Díky tomu, že žlab ani rošt nemají okraje, nejste nijak omezeni při výběru dlažby. Můžete použít jakkoliv vysoký povrch od ultratenké velkoformátové dlažby až po robustní desky z přírodního kamene.

Sprchový nerezový žlab APZ23 Fit and Go s otočným roštem DOUBLE,
spádová lišta APZ905M/1200, ovládací tlačítko FUN, WC modul Ecology AM115/1000E

Nerezové sprchové žlaby s otočným sifonem

2.0

Nerezové sprchové žlaby s otočným sifonem

Špičkové nerezové sprchové žlaby Alca určené pro perforované i plné rošty kombinují vysokou kvalitu zpracování, dlouhou životnost a široké instalační možnosti. Díky různým výškám žlabů, typům odtoku a možnostem umístění (do prostoru i ke stěně) jsou ideální volbou pro rekonstrukce i novostavby. Žlaby jsou vyrobeny z odolné nerezové oceli AISI 304 (DIN 1.4301), zvládnou zatížení až 300 kg (třída K3) a nabízejí rychlý odtok vody s otočným sifonem.



Do prostoru a ke stěně

Žlaby do prostoru umožňují volné a flexibilní umístění ve sprše. Varianta ke stěně má vertikální límec pro snadnou montáž a dokonalou těsnost u stěny.

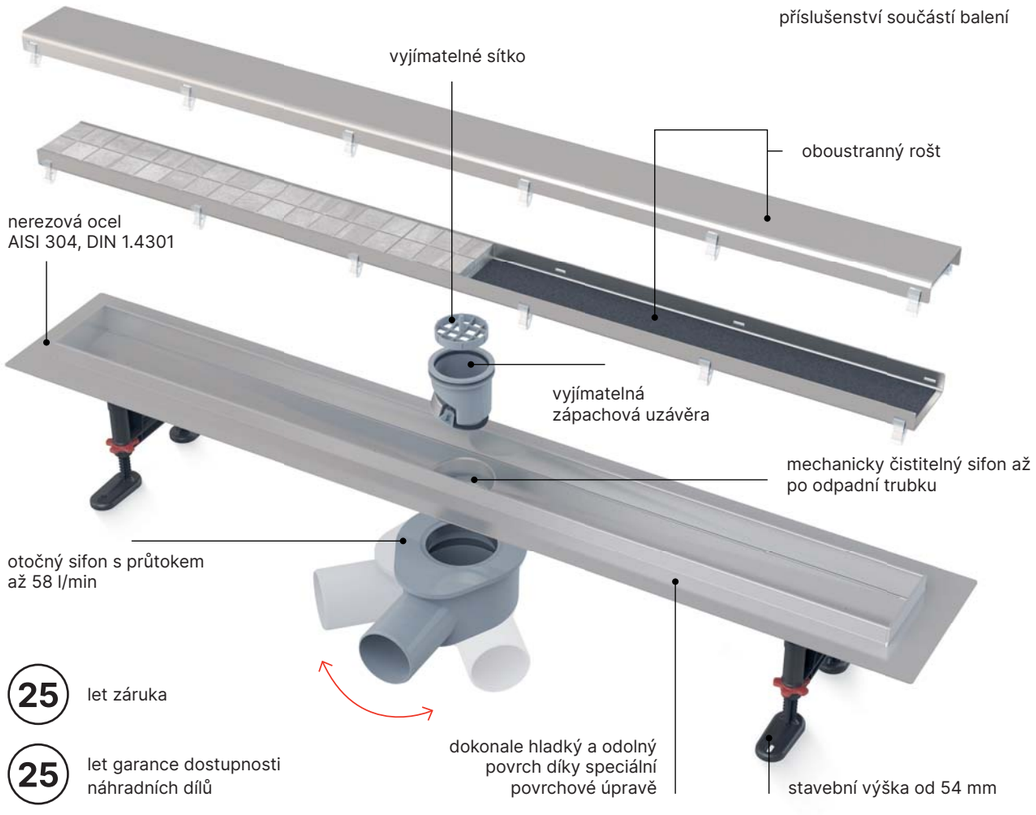


Tři stavební výšky nabízí řada Modular

Nejvyšší sifon (105 mm) pro novostavby s dostatkem místa v podlaze. Nízké (81 mm) a extra nízké provedení (54 mm) pro rekonstrukce.



příslušenství součástí balení



Varianty



Fit and Go

Nerezový žlab Fit and Go s oboustranným roštem DOUBLE v kompletním balení.



Modular

Sestavte si svůj ideální žlab – nabízíme tři délkové varianty těla žlabu s třemi volitelnými sifony a třemi rošty.



Technické parametry

Celková stavební výška	69–170 mm
Minimální tloušťka betonu	54–105 mm
Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku	270–540 Pa
Odpadní potrubí	DN 40, DN 50 mm
Šířka koryta žlabu	71 mm
Průtok žlabu (ČSN EN 1253-1)	40–58 l/min
Třída zatížení (ČSN EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg
Materiál – tělo žlabu	nerezová ocel DIN 1.4301
Materiál – zápachová uzávěra	polypropylen
Délka žlabu	550–950 mm





Nerezové sprchové žlaby
s otočným sifonem

Fit and Go
s oboustranným roštem

- montáž do prostoru
- montáž ke stěně
- boční odtok
- standardní výška 81 mm
- otočný sifon
- vše v balení
- oboustranný rošt



Sprchový nerezový žlab APZ13-DOUBLE9 Fit and Go
s oboustranným roštem DOUBLE

Produkt	Technický nákres	Instalační možnosti	Rozměr			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	
Stavební výška k límci: 81 mm (celková stavební výška 96–150 mm, výška okraje 15 mm)						
		• horizontální límec • montáž do prostoru • boční odtok DN 50 • zápachová uzávěra 30 mm • průtok 50 l/min	550	610	71	APZ13-DOUBLE9-550
			650	710	71	APZ13-DOUBLE9-650
			750	810	71	APZ13-DOUBLE9-750
			850	910	71	APZ13-DOUBLE9-850
			950	1010	71	APZ13-DOUBLE9-950
		• vertikální límec • montáž ke stěně • boční odtok DN 50 • zápachová uzávěra 30 mm • průtok 50 l/min	750	810	71	APZ23-DOUBLE9-750
			850	910	71	APZ23-DOUBLE9-850
			950	1010	71	APZ23-DOUBLE9-950
Stavební výška k límci: 54 mm (celková stavební výška 69–86 mm, výška okraje 15 mm)						
		• horizontální límec • montáž do prostoru • boční odtok DN 40 • zápachová uzávěra 31 mm • průtok 40 l/min	750	810	71	APZ13-DOUBLE6-750
			850	910	71	APZ13-DOUBLE6-850
			950	1010	71	APZ13-DOUBLE6-950



Oboustranný rošt DOUBLE

Oboustranný rošt vám dává maximální flexibilitu při finálním vzhledu koupelny. Nabízí dvě možnosti, které můžete využít podle toho, jaký styl preferujete. Elegantní varianta s plnou nerezovou plochou. Pokud máte rádi minimalismus, stačí rošt otočit a využít stranu pro vložení dlažby.

Nerezové sprchové žlaby
s otočným sifonem

Modular

montáž do prostoru

montáž ke stěně

boční odtok

tři stavební výšky 54 mm,
81 mm, 105 mm

otočný sifon



Sprchový nerezový žlab APZ23 Modular
s oboustranným roštem DOUBLE

Modulární systém – sestav si sprchový žlab dle svých potřeb

Nabízíme tři délkové varianty těla žlabu s třemi volitelnými sifony a třemi rošty.

1 **tělo žlabu** 2 **sifon** 3 **rošt**

Zvlášť objednáváte tělo žlabu, sifon i rošt.

Produkt	Technický nákres	Instalační možnosti	Rozměr			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	
Stavební výška dle zvoleného sifonu						
		• horizontální límec • montáž do prostoru	750	810	71	APZ13-750
			850	910	71	APZ13-850
			950	1010	71	APZ13-950
		• vertikální límec • montáž ke stěně	750	810	71	APZ23-750
			850	910	71	APZ23-850
			950	1010	71	APZ23-950

Stavební výška k límci: 54 mm (celková stavební výška 69–86 mm, výška okraje 15 mm)

APZ-S6



- boční odtok DN 40
- zápachová uzávěra 31 mm
- průtok 40 l/min

Stavební výška k límci: 81 mm (celková stavební výška 96–150 mm, výška okraje 15 mm)

APZ-S9



- boční odtok DN 50
- zápachová uzávěra 30 mm
- průtok 50 l/min

Stavební výška k límci: 105 mm (celková stavební výška 120–170 mm, výška okraje 15 mm)

APZ-S12



- boční odtok DN 50
- zápachová uzávěra 50 mm
- průtok 58 l/min

Sprchový nerezový žlab APZ13 Modular s nerezovým roštem ZIP,
spádová lišta APZ905M/1000, ovládací tlačítko M1976,
WC modul AM115/1000E, toaletní mísa WC SOLID

Perforované a plné rošty pro nerezové žlaby Modular



nerez-mat

Kód	ZIP-750M	ZIP-850M	ZIP-950M
Délka (mm)	750	850	950



nerez-mat / pro vložení dlažby

Kód	DOUBLE-750M	DOUBLE-850M	DOUBLE-950M
Délka (mm)	750	850	950



nerez-mat

Kód	SPACE-750M	SPACE-850M	SPACE-950M
Délka (mm)	750	850	950

oboustranný rošt

Sprchový plastový žlab APZ19 s oboustranným roštem, spádová lišta APZ905M/1200, ovládací tlačítko M1876-1, WC modul AM101/1120, toaletní mísa WC SOLID

Plastové sprchové žlaby Simple s pevným sifonem

3.0

Plastové sprchové žlaby Simple s pevným sifonem

Plastové sprchové žlaby Simple určené pro perforované i plné rošty jsou vyrobeny z vysoce odolného plastu, který odolává chemii. Umístíte je do prostoru i ke zdi a pro svou nízkou stavební výšku (62 mm) jsou ideální volbou pro rekonstrukce a stavby, v nichž je problém s nedostatkem místa v podlaze. Žlaby zvládnou zatížení až 300 kg (třída K3) a nabízejí kombinovanou zápachovou uzávěru.

Do prostoru a ke stěně

Žlaby do prostoru umožňují volné a flexibilní umístění ve sprše. Varianta ke stěně má vertikální límec pro snadnou montáž a dokonalou těsnost u stěny.

Vše v balení

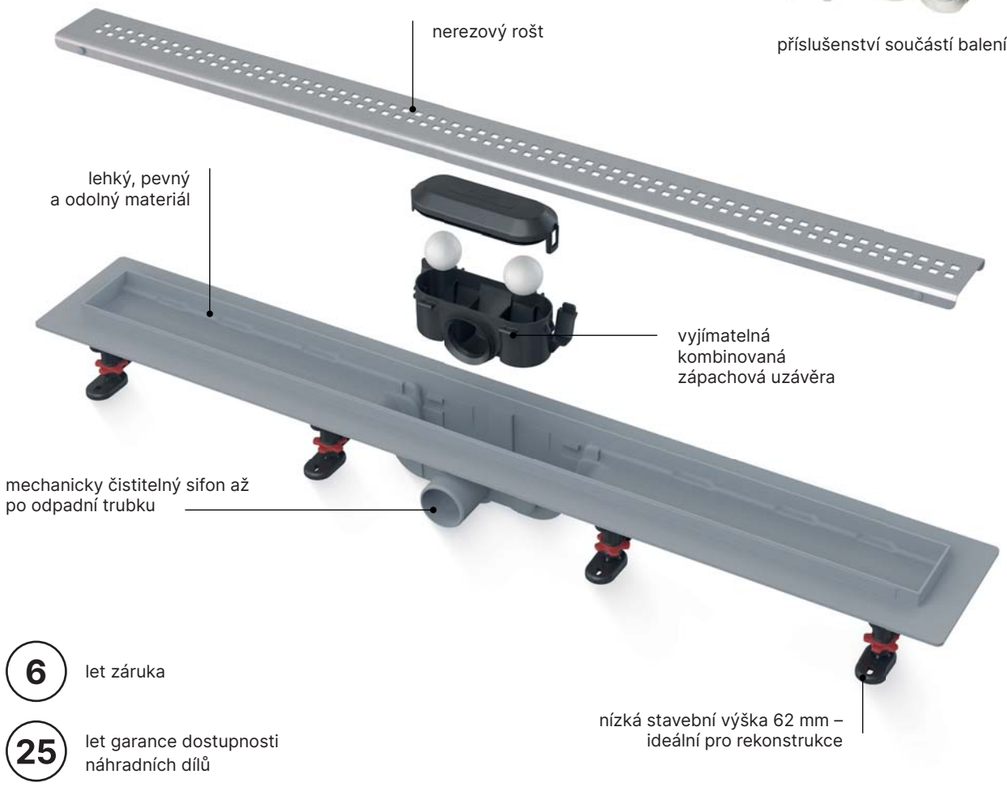
Balení obsahuje sprchový žlab i rošt.

Snadná instalace

Tělo z jednoho kusu, stačí jen napojit na odpad.




příslušenství součástí balení



6 let záruka

25 let garance dostupnosti náhradních dílů

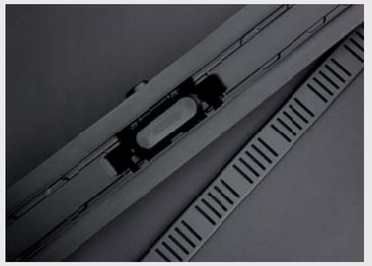Další varianty



BAREVNÉ PROGRAMY

Program Černá-mat

Černá varianta plastového žlabu je designová a dostupná volba pro každý projekt.

Program Brass

Mosazný rošt – pevný a odolný materiál pro dlouhodobé a spolehlivé řešení.

Program Individual

Rošt v metalických odstínech – zlatá, růžová, gun metal nebo nickel.



Nerezový okraj

Ekonomické řešení s nerezovým okrajem pro moderní vzhled i dlouhou životnost.



Technické parametry

Celková stavební výška	74–111 mm
Minimální tloušťka betonu	62 mm
Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku	640 Pa
Odpadní potrubí	DN 40 mm
Šířka koryta žlabu	60–64 mm
Průtok žlabu (ČSN EN 1253-1)	24–28 l/min
Třída zatížení (ČSN EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg
Materiál – tělo žlabu	polypropylen
Materiál – zápachová uzávěra	polypropylen
Délka žlabu	550–950 mm

Plastové sprchové žlaby Simple s pevným sifonem

Pro perforované rošty

montáž do prostoru






montáž ke stěně

boční odtok

standardní výška 62 mm

vše v balení

Sprchový plastový žlab APZ30
s nerezovým roštem

Produkt	Technický nákres	Instalační možnosti	Rozměr			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	
Stavební výška k límci: 62 mm (celková stavební výška 74–110 mm, výška okraje 12 mm)						
		• horizontální límec • montáž do prostoru • boční odtok DN 40 • zápachová uzávěra 29 mm • průtok 28 l/min	550	610	60	APZ10BLACK-550M
			650	710	60	APZ10BLACK-650M
			750	810	60	APZ10BLACK-750M
			850	910	60	APZ10BLACK-850M
			950	1010	60	APZ10BLACK-950M
		• horizontální límec • montáž do prostoru • boční odtok DN 40 • zápachová uzávěra 29 mm • průtok 28 l/min	550	610	60	APZ10BLACK-550BRASS
			650	710	60	APZ10BLACK-650BRASS
			750	810	60	APZ10BLACK-750BRASS
			850	910	60	APZ10BLACK-850BRASS
			950	1010	60	APZ10BLACK-950BRASS
		• horizontální límec • montáž do prostoru • boční odtok DN 40 • zápachová uzávěra 29 mm • průtok 28 l/min	550	610	60	APZ9-550M
			650	710	60	APZ9-650M
			750	810	60	APZ9-750M
			850	910	60	APZ9-850M
			950	1010	60	APZ9-950M
		• horizontální límec • montáž do prostoru • boční odtok DN 40 • zápachová uzávěra 29 mm • průtok 28 l/min	550	610	60	APZ10-550M
			650	710	60	APZ10-650M
			750	810	60	APZ10-750M
			850	910	60	APZ10-850M
			950	1010	60	APZ10-950M
		• vertikální límec • montáž ke stěně • boční odtok DN 40 • zápachová uzávěra 29 mm • průtok 28 l/min	650	710	60	APZ30-650M
			750	810	60	APZ30-750M
			850	910	60	APZ30-850M

i nerez černá-mat



i nerez-mat



i mosaz



i nerez-mat



Plastové sprchové žlaby Simple s pevným sifonem

Pro plné rošty

- montáž do prostoru
- boční odtok
- standardní výška 62 mm
- vše v balení
- oboustranný rošt

Barevné varianty PVD







Gold-kartáčovaný mat

Rose gold-kartáčovaný mat

Nickel-kartáčovaný mat

Gun metal-kartáčovaný mat

Sprchový plastový žlab APZ19BLACK-G-B s roštem v barevné úpravě gold-kartáčovaný mat

Produkt	Technický nákres	Instalační možnosti	Rozměr			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	
Stavební výška k límci: 62 mm (celková stavební výška 74–110 mm, výška okraje 12 mm)						
		• horizontální límec • montáž do prostoru • boční odtok DN 40 • zápachová uzávěra 25 mm • průtok 24 l/min	550	610	62	APZ19-550
			650	710	62	APZ19-650
			750	810	62	APZ19-750
			850	910	62	APZ19-850
			950	1010	62	APZ19-950
		• horizontální límec • montáž do prostoru • boční odtok DN 40 • zápachová uzávěra 25 mm • průtok 24 l/min	550	610	62	APZ19BLACK-550-G-B
			650	710	62	APZ19BLACK-650-G-B
			750	810	62	APZ19BLACK-750-G-B
			850	910	62	APZ19BLACK-850-G-B
			950	1010	62	APZ19BLACK-950-G-B
		• horizontální límec • montáž do prostoru • boční odtok DN 40 • zápachová uzávěra 25 mm • průtok 24 l/min	550	610	62	APZ19BLACK-550-RG-B
			650	710	62	APZ19BLACK-650-RG-B
			750	810	62	APZ19BLACK-750-RG-B
			850	910	62	APZ19BLACK-850-RG-B
			950	1010	62	APZ19BLACK-950-RG-B
		• horizontální límec • montáž do prostoru • boční odtok DN 40 • zápachová uzávěra 25 mm • průtok 24 l/min	550	610	62	APZ19BLACK-550-N-B
			650	710	62	APZ19BLACK-650-N-B
			750	810	62	APZ19BLACK-750-N-B
			850	910	62	APZ19BLACK-850-N-B
			950	1010	62	APZ19BLACK-950-N-B
		• horizontální límec • montáž do prostoru • boční odtok DN 40 • zápachová uzávěra 25 mm • průtok 24 l/min	550	610	62	APZ19BLACK-550-GM-B
			650	710	62	APZ19BLACK-650-GM-B
			750	810	62	APZ19BLACK-750-GM-B
			850	910	62	APZ19BLACK-850-GM-B
			950	1010	62	APZ19BLACK-950-GM-B
		• horizontální límec • montáž do prostoru • boční odtok DN 40 • zápachová uzávěra 25 mm • průtok 24 l/min	550	610	62	APZ19BLACK-550
			650	710	62	APZ19BLACK-650
			750	810	62	APZ19BLACK-750
			850	910	62	APZ19BLACK-850
			950	1010	62	APZ19BLACK-950



nerez-mat / pro vložení dlažby



nerez-mat – povrchová úprava PVD


Plastové sprchové žlaby
Simple s pevným sifonem

S nerezovým okrajem



Sprchový plastový žlab APZ20 s nerezovým okrajem
a s oboustranným roštem, spádová lišta APZ902M/1200

- montáž do prostoru
- boční odtok
- standardní výška 62 mm
- vše v balení
- oboustranný rošt

Produkt	Technický nákres	Instalační možnosti	Rozměr			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	
Stavební výška k límci: 62 mm (celková stavební výška 75–111 mm, výška okraje 13 mm)						
		• horizontální límec • montáž do prostoru • boční odtok DN 40 • zápachová uzávěra 25 mm • průtok 24 l/min	550	610	64	APZ20-550
			650	710	64	APZ20-650
			750	810	64	APZ20-750
			850	910	64	APZ20-850
			950	1010	64	APZ20-950



Plastové sprchové žlaby s nerezovým okrajem

Představují ekonomické řešení v segmentu podlahových žlabů a nabízí optimální poměr mezi cenou a kvalitou. Rošt a okraj plastového žlabu jsou z kvalitního nerezu. Ostatní plastové části žlabu a zápachová uzávěra zůstávají skryté v podlaze.

nerez-mat / pro vložení dlažby



Sprchový plastový žlab APZ12 s roštem BUBLE,
spádová lišta APZ903M/1200, umyvadlový sifon A400

Plastové sprchové žlaby
Optimal s pevným sifonem

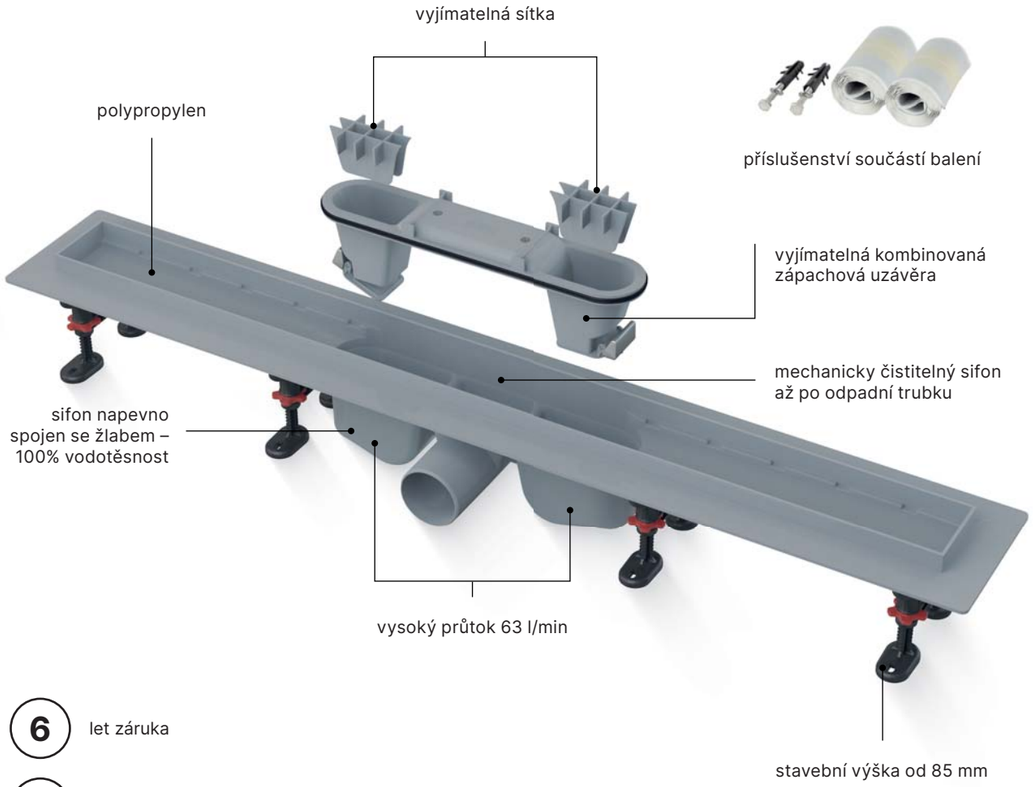
4.0

Plastové sprchové žlaby Optimal s pevným sifonem

Plastové sprchové žlaby Optimal s pevným sifonem určené pro perforované i plné rošty jsou vyrobeny z vysoce odolného plastu, který odolává chemii. Umístíte je do prostoru, mají spádovaná těla a dvoukomorovou zápachovou uzávěru s jednoduchou čistitelností a průtokem 63 l/min. Žlaby Optimal zvládnou zatížení až 300 kg (třída K3).

Boční odtok
Boční odtok se hodí v místech s nižší stavební výškou.


Standardní stavební výška
85 mm pro novostavby i rekonstrukce s dostatkem místa v podlaze.




příslušenství součástí balení

6 let záruka

25 let garance dostupnosti náhradních dílů

Produkt	Technický nákres	Instalační možnosti	Rozměr			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	
Stavební výška k límci: 85 mm (celková stavební výška 100–125 mm, výška okraje 15 mm)						
		• horizontální límec • montáž do prostoru • boční odtok DN 50 • zápachová uzávěra 50 mm • průtok 63 l/min	650	710	61,5	APZ12-650
			750	810	61,5	APZ12-750
			850	910	61,5	APZ12-850
			950	1010	61,5	APZ12-950
			1050	1110	61,5	APZ12-1050

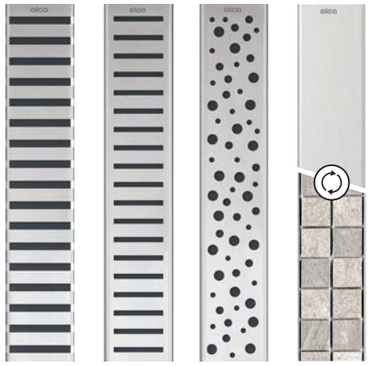Rošty pro plastové žlaby Optimal s pevným sifonem



nerez-mat / pro vložení dlažby

Objednací kódy roštů najdete pod QR kódem

oboustranný rošt

montáž do prostoru

Technické parametry

Celková stavební výška	100–125 mm
Minimální tloušťka betonu	85 mm
Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku	710 Pa
Odpadní potrubí	DN 50 mm
Šířka koryta žlabu	61,5 mm
Průtok žlabu (ČSN EN 1253-1)	63 l/min
Třída zatížení (ČSN EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg
Materiál – tělo žlabu	polypropylen
Materiál – zápachová uzávěra	polypropylen
Délka žlabu	650–1050 mm

Plastové sprchové žlaby s otočným sifonem

5.0

Boční odtok
Boční odtok se hodí v místech s nižší stavební výškou.


Dvě stavební výšky
Střední výška sifonu (80 mm) a extra nízké provedení (61 mm) pro rekonstrukce.

Vše v balení
Balení obsahuje sprchový žlab i rošt.

Produkt	Technický nákres	Instalační možnosti	Rozměr			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	

Stavební výška k límci: 61 mm (celková stavební výška 76–105 mm, výška okraje 15 mm)






- horizontální límec
- montáž do prostoru
- boční odtok DN 40
- zápachová uzávěra 31 mm
- průtok 40 l/min

550	610	61,5	APZ2012-OPTION6-550
650	710	61,5	APZ2012-OPTION6-650
750	810	61,5	APZ2012-OPTION6-750
850	910	61,5	APZ2012-OPTION6-850

Stavební výška k límci: 80 mm (celková stavební výška 95–110 mm, výška okraje 15 mm)





- horizontální límec
- montáž do prostoru
- boční odtok DN 50
- zápachová uzávěra 30 mm
- průtok 50 l/min

550	610	61,5	APZ2012-OPTION9-550
650	710	61,5	APZ2012-OPTION9-650
750	810	61,5	APZ2012-OPTION9-750
850	910	61,5	APZ2012-OPTION9-850

montáž do prostoru

otočný sifon

oboustranný rošt

6 let záruka

25 let garance dostupnosti náhradních dílů

Technické parametry

Celková stavební výška	76–110 mm
Minimální tloušťka betonu	61–80 mm
Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku	270–380 Pa
Odpadní potrubí	DN 40, DN 50 mm
Šířka koryta žlabu	61,5 mm
Průtok žlabu (ČSN EN 1253-1)	40–80 l/min
Třída zatížení (ČSN EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg
Materiál – tělo žlabu	polypropylen
Materiál – zápachová uzávěra	polypropylen
Délka žlabu	550–850 mm

Modulární systém – sestav si sprchový žlab dle svých potřeb

Nabízíme čtyři délkové varianty těla žlabu se dvěmi volitelnými sifony a čtyřmi rošty.


1 tělo žlabu 2 sifon 3 rošt

Zvlášť objednáváte tělo žlabu, sifon i rošt.

Produkt	Technický nákres	Instalační možnosti	Rozměr			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	

Stavební výška dle zvoleného sifonu





- horizontální límec
- montáž do prostoru
- svislý odtok DN 50
- možnost napojení na centrální sifon
- průtok >80 l/min

550	610	61,5	APZ2012-550
650	710	61,5	APZ2012-650
750	810	61,5	APZ2012-750
850	910	61,5	APZ2012-850

Stavební výška k límci: 61 mm (celková stavební výška 76–105 mm, výška okraje 15 mm)

P142



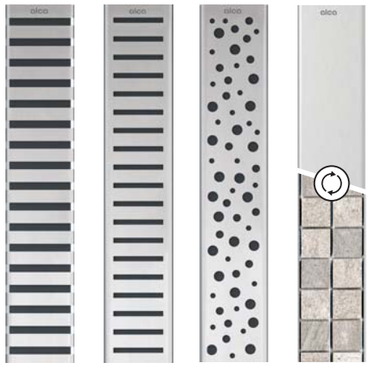
- boční odtok DN 40
- zápachová uzávěra 31 mm
- průtok 40 l/min

Stavební výška k límci: 80 mm (celková stavební výška 95–110 mm, výška okraje 15 mm)

P138



- boční odtok DN 50
- zápachová uzávěra 30 mm
- průtok 50 l/min



Objednací kódy roštů najdete pod QR kódem

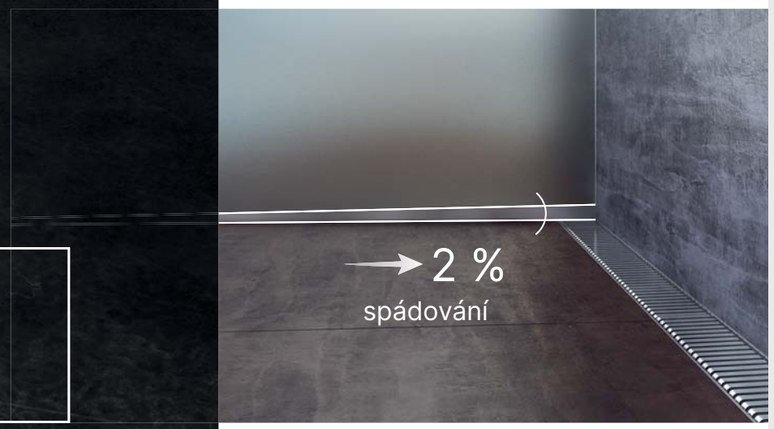
oboustranný rošt

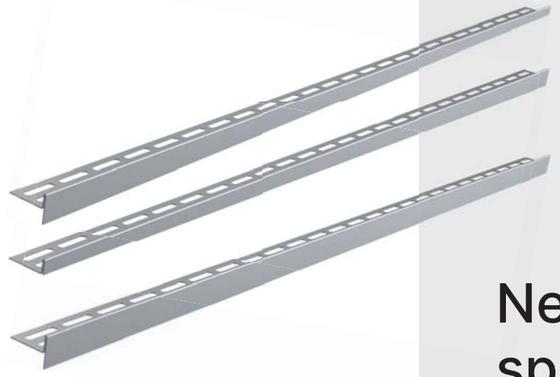
nerez-mat / pro vložení dlažby

Spádování podlahy

Správné spádování ve sprchovém koutě je zásadní pro bezpečný a efektivní odtok vody. Optimální hodnota sklonu je 1,5–2 %, což znamená pokles o 15–20 mm na každý metr délky. Nižší spád může způsobit hromadění vody, zatímco vyšší sklon působí nepohodlně při chůzi. Spádování se provádí už při přípravě podkladového betonu nebo potěru a musí být rovnoměrné, aby nevznikaly lokální kaluže.







Výhody

- Zajišťují správný a rovnoměrný sklon podlahy bez složitého měření
- Zrychlují a zjednodušují pokládku dlažby ve sprchovém koutu
- Chrání okolní plochy před zatékáním vody mimo sprchovou zónu
- Dlouhá životnost díky nerezové oceli – odolnost proti vlhkosti, korozi i opotřebení
- Estetický vzhled – rovné hrany a čistá linie sprchového prostoru
- Možnost zkrácení ruční pilkou

Nerezové spádové lišty

Nerezové spádové lišty jsou praktickým a elegantním řešením pro moderní sprchové kouty bez vaničky. Umožňují přesně a jednoduše vytvořit požadovaný sklon podlahy směrem k odtokovému žlabu, takže voda rychle odtéká a nehromadí se v prostoru sprchy. Montáž je díky nim výrazně rychlejší a přesnější – odpadá složité a časově náročné vyrovnávání spádů a výsledkem je dokonale funkční i esteticky čistý povrch. Vyrobeny jsou z kvalitní nerezové oceli, která odolává vlhkosti, korozi i mechanickému zatížení. Díky tomu mají dlouhou životnost, snadno se udržují a i po letech používání si zachovávají svůj vzhled. Hodí se jak do domácích koupelen, tak i do náročnějších provozů, kde je spolehlivost a odolnost naprostou nutností.

Nabídka rozměrů

Kód	Výška límce (mm)	Délka (mm)	Typ
APZ901M/1000	12	1000	levá
APZ902M/1000	12	1000	pravá
APZ903M/1000	14	1000	levá
APZ904M/1000	14	1000	pravá
APZ901M/1200	12	1200	levá
APZ902M/1200	12	1200	pravá
APZ903M/1200	14	1200	levá
APZ904M/1200	14	1200	pravá
APZ901M/1600	12	1600	levá
APZ902M/1600	12	1600	pravá
APZ903M/1600	14	1600	levá
APZ904M/1600	14	1600	pravá
APZ905M/1000	12	1000	oboustranná
APZ905M/1200	12	1200	oboustranná
APZ906M/1000	14	1000	oboustranná
APZ906M/1200	14	1200	oboustranná

Instalace sprchových žlabů



1. podkladový beton
2. vrchní beton
3. penetrační nátěr
4. hydroizolační páska
5. hydroizolační vrstva
6. lepidlo
7. dlažba
8. flexibilní výplň



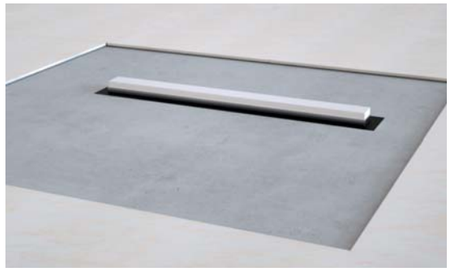
Příprava

Před instalací si pečlivě přečtěte návod.
Zkontrolujte, zda máte správnou délku žlabu.



Usazení

Žlab ukotvěte pomocí šroubů do podlahy.
Nastavte výšku tak, aby bylo dodrženo spádování podlahy směrem ke žlabu. Přiložením vodováhy na límec srovnejte žlab do vodorovné polohy. Připojte sifon k odpadu.




Betonování

Žlab zabetonujte do výšky izolačního límce. Povrch vyzrálého betonu do 10 cm od koryta žlabu zpevněte penetračním nátěrem.



Hydroizolace

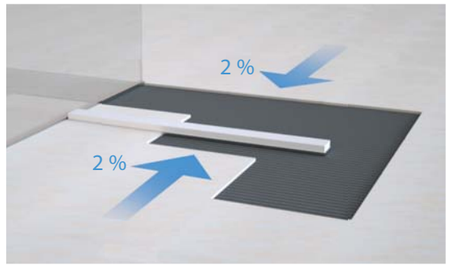Odstraňte krycí fólii z límce. Poté použijte samolepicí hydroizolační pásky, které jsou součástí balení. Nalepte je na celou plochu límce po obvodu žlabu. Přesahující části pásků současně nalepte na beton. Přetřete beton včetně nalepených pásků až po okraj vaničky žlabu hydroizolačním nátěrem nebo přelepte hydroizolační fólií.



Pokládání dlažby

Položte dlažbu. Spáru mezi okrajem vaničky žlabu a dlažbou vyplňte trvale elastickým tmelem.

Čištění sprchových žlabů







Díky preciznímu zpracování a chytrému technickému řešení umožňují sprchové žlaby Alca kompletní přístup ke všem částem žlabu. To zajišťuje snadné čištění i dokonalou hygienu od roštu až po odpadní trubku.

Péče o rošt

Pro udržení bezvadného vzhledu čistěte minimálně jednou za měsíc. Nepoužívejte ostré předměty nebo abrazivní prostředky, které mohou poškodit povrch roštu. Videoprůvodce na www.alcadrain.cz

A zápachová uzávěra nerezových žlabů

B zápachová uzávěra plastových žlabů

Čistý žlab? Za pár minut!

Zapomeňte na složité čištění a nepříjemné pachy. Sprchové žlaby Alca jsou navržené pro maximální jednoduchost – háčkem, který je součástí každého balení, lehce vyjmete rošt. Zápachovou uzávěru snadno vytáhnete rukou a jedním proplachem vyčistíte žlab až po odpadní trubku.

Zakázková výroba nerezových žlabů



délka žlabu, počet sifonů
podle požadavků projektu

materiál
nerezová ocel
AISI 304
AISI 316

tvar
liniový
do rohu

projektová podpora



Perfektní odvodnění na míru vašemu projektu


Nabízíme výrobu nerezových žlabů na míru, které přesně odpovídají specifickým požadavkům každého projektu. Naše řešení umožňují zvolit libovolnou délku žlabu, určit počet sifonů i jejich přesné rozmístění pro maximální efektivitu odtoku. Žlaby vyrábíme z vysoce kvalitního nerezu AISI 304 nebo AISI 316, který díky zvýšené odolnosti vůči slané vodě představuje ideální volbu pro náročné provozy, wellness centra či potravinářská prostředí.

Odtokový systém pro zabudování do stěny




Boční odtok
Boční odtok se hodí v místech s nižší stavební výškou.

Standardní stavební výška
100 mm pro novostavby i rekonstrukce s dostatkem místa v podlaze.



LED podsvícení
Žlab APZ5 nabízí možnost LED podsvícení po celé své délce, díky čemuž vytváří efektní světelné linie ideální pro bazény, lázně i wellness provozy.

Podrobné info pod QR kódem



APZ5-EDEN Spa



APZ5-SHADE Spa



APZ5-TWIN Spa

Rohový sprchový žlab bez okraje



ARZ1

Boční odtok
Boční odtok se hodí v místech s nižší stavební výškou.

Standardní stavební výška
100 mm pro novostavby i rekonstrukce s dostatkem místa v podlaze.



LIFE



TIME



GRACE

Netypické prostory
Rohový žlab ARZ1 se nejlépe hodí do malých koupelen, sprchových koutů s atypickým tvarem či prostorů, kde je potřeba maximálně využít každý centimetr.

Podrobné info pod QR kódem

Příslušenství

Pro nerezové sprchové žlaby



P095
Sada kombinovaných zápachových uzávěr pro nerezové žlaby Alca (standardní stavební výška)



P143
Kombinovaná zápachová uzávěra SMART pro sifon APZ-S6



P144
Kombinovaná zápachová uzávěra SMART pro sifon APZ-S9



P145
Kombinovaná zápachová uzávěra SMART pro sifon APZ-S12



Z1024-ND
Zápachová uzávěra pro APZ-S6



Z1023-ND
Zápachová uzávěra pro APZ-S9



Z1025-ND
Zápachová uzávěra pro APZ-S12

Pro plastové sprchové žlaby



P138
Nízký sifon DN50 pro žlab APZ2012, APZ2022



P142
Extra-nízký sifon DN40 pro žlab APZ2012, APZ2022



P183-ND
Sítko (APZ2001, APZ2006)



P184-ND
Sítko (APZ2012, APZ2022)

Podlahové vpusti



APV110
Podlahová vpust nerezová extra-nízká 130×130 mm boční, bez mřížky, kombinovaná zápachová uzávěra SMART



APV120
Podlahová vpust nerezová nízká 130×130 mm boční, bez mřížky, kombinovaná zápachová uzávěra SMART



APV130
Podlahová vpust nerezová 130×130 mm boční, bez mřížky, kombinovaná zápachová uzávěra SMART

Podrobné info pod QR kódem

alca GROUP

alca

Sanitární technika,
systémové stěny

Česká republika
Alcadrain s.r.o.
Komunardů 1626/35
170 00 Praha 7 – Holešovice
T: +420 519 821 117 – prodej ČR
T: +420 519 821 041 – export
alcadrain@alcadrain.cz
www.alcadrain.cz

Slovensko
Alcadrain SK s.r.o.
Novozámocká 209
949 05 Nitra – Dolné Krškany
T: +421 376 579 521
M: +421 918 977 220, +421 903 742 035
alcadrain@alcadrain.sk
www.alcadrain.sk

FV PLAST

Potrubní systémy,
systémy podlahového topení
a stropního chlazení

Česká republika
FV – Plast, a.s.
Kozovazská 1049/3
250 88 Čelákovice
T: +420 326 706 711
fv-plast@fv-plast.cz
www.fv-plast.cz

Tým našich specialistů je vždy připraven pomoci při projektování, instalaci i stanovování projektových cen výrobků.

Záruka uvedená u jednotlivých výrobků se vztahuje pouze na funkční technické vlastnosti výrobku, nevztahuje se na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním ani na vady způsobené nedodržením obecných zásad zacházení s výrobkem nebo nedodržením návodu k výrobku. Kompletní záruční podmínky na www.alcadrain.cz/zaruky.

Český výrobce, ISO 9001:2015
Edice 1/2026 CZ, © Alcadrain s.r.o.
Změny rozměrů a provedení vyhrazeny.